


Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	---

“Componenta C10 - Fondul local. Asigurarea infrastructurii pentru transport verde - ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)


Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2 Runda 1 Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul comunei Gârceni, judetul Vaslui.”

MEMORIU TEHNIC

Proiect: **C10-II.2-1155/2022**

Denumire proiect: **Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul comunei Gârceni, judetul Vaslui**

Beneficiar: **COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI**

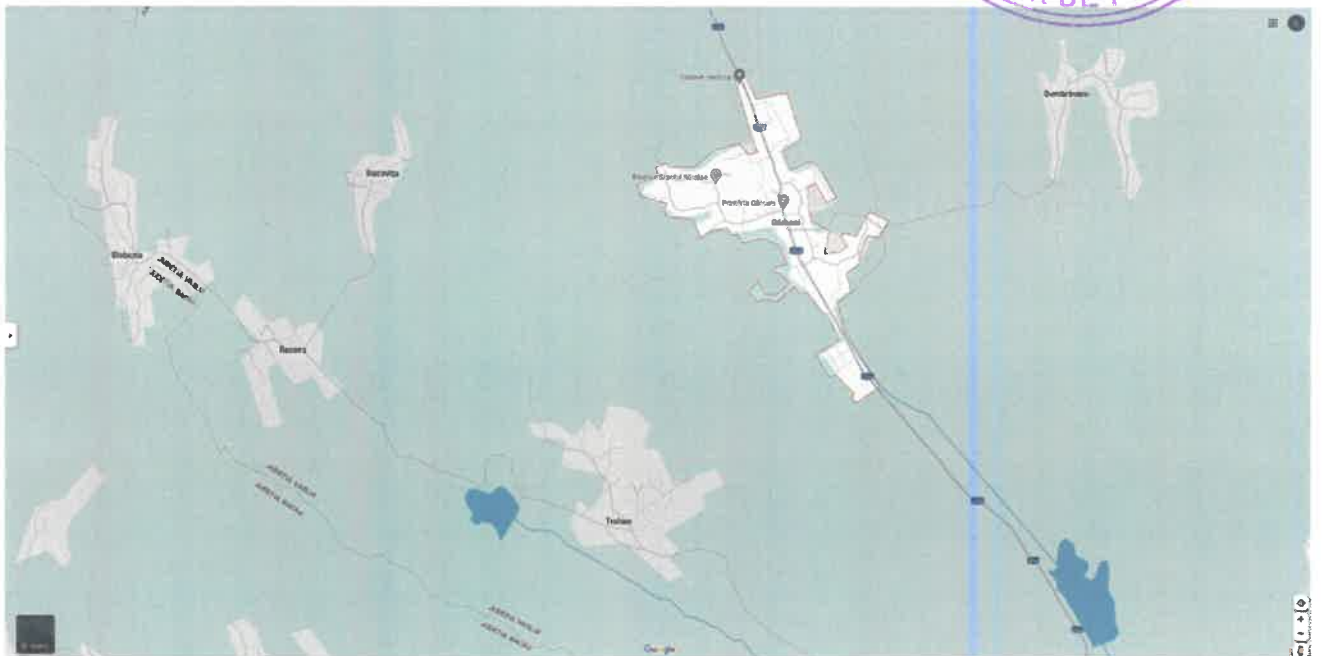

FAZA DE PROIECTARE: PTH + DDE


PROIECTANT: SC FLASH GRUP SRL licența de funcționare I.G.P.R. nr. 4993/T din 07.05.2019

Intocmit:
 Verificat:
 Aprobat:

ing. Zurba Ionut
 ing. Zurba Ionut
 adm. Bursuc Bogdan-Cezar



iunie 2024

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-I1.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	--	---

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Sistem video de monitorizare și creșterea siguranței a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

COMUNA GÂRCENI, JUDETUL VASLUI
 Adresa: Sat Gârceni, Comuna Gârceni, Judet Vaslui
 Tel. : 0235/347273
 E-mail:primariagirceni@gmail.com mail.com

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investiției:

COMUNA GÂRCENI, JUDETUL VASLUI
 Adresa: Sat Gârceni, Comuna Gârceni, Judet Vaslui
 Tel. : 0235/347273
 E-mail:primariagirceni@gmail.com

1.5. Proiectant:

S.C. FLASH GRUP SRL, licență de funcționare I.G.P.R. nr. 4993/T din 07.05.2019



2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII:


2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare:

Prezentare

Gârceni este o comună în județul Vaslui, Moldova, România, formată din satele Dumbrăveni, Gârceni (reședința), Racova, Racovița, Slobozia și Trohan.

Comuna Gârceni este situată în partea de nord-est a județului Vaslui, pe teritoriul căreia se intersectează următoarele coordonate geografice: 46°45'0"N 27°18'0"E

Încadrarea în zona

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

Cadrul legislativ

HG 363/2010 – Hotararea actualizata privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

Legea 10/1991 actualizata prin Legea 163/2016;

LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Republicata

Legea 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 974 din 06 decembrie 2016)

Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (publicata in M. oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016)

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata. Lege nr. 333/2003 republicata 2014

Norma tehnică privind proiectarea și realizarea sistemelor tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției din 25.06.2004

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

În prezent comuna Gârceni nu dispune de sistem de supraveghere video stradală. Comuna se confrunta cu anumite dificultati create de anumiti cetateni atat din comuna cat si aflati in tranzit care nu respecta normele sociale de convietuire, depozitare de gunoi si anumite substante nterzise pe camp/pe domeniul public, insusirea bunurilor altuia, nerespectarea regulilor de circulatie etc.


Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, prin eficiență și calitate sporită în activitate, creșterea nivelului de specializare pentru diferite segmente de activitate, în raport cu nevoile instituționale și cele ale cetățenilor reprezintă un deziderat enuntat in STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 2023 – 2027 si trebuie aplicat la nivelul fiecărei unitati administrativ – teritoriale.

În acest context, Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2023-2027 își propune, ca element de noutate, trasarea unor obiective generale, specifice, respectiv direcții de acțiune care să răspundă, atât amenințărilor previzionate a se manifesta în perioada următoare la adresa ordinii și siguranței publice, cât și vulnerabilităților sistemice ale structurilor proprii. Totodată, obiectivele strategiei descriu un impact măsurabil în domeniul de referință, astfel încât punctual, anual sau la finalul perioadei de implementare, să poată fi expuse o serie de rezultate concrete obținute în baza acestui efort instituțional.

De asemenea, se are în vedere consolidarea managementului integrat privind supravegherea și controlul la frontieră pentru îndeplinirea obligațiilor pe linia asigurării securității granițelor externe ale UE.

Ordinea publică, ca parte componentă a securității naționale, reprezintă starea de legalitate, de echilibru și pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale și de comportament civic, inclusiv în mediul digital. Se menține, asigură și restabilește în caz de tulburare, prin măsuri specifice poliției l.

Siguranța publică exprimă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc, prin aplicarea măsurilor de ordine publică, precum și prin dezvoltarea parteneriatului societate civilă - poliție.

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reprezintă principala instituție responsabilă cu menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice, respectiv garantarea siguranței cetățeanului, având o gamă largă de atribuții ce se extind în toate domeniile securității naționale, colaborând cu alte instituții ale statului ce gestionează forțe de ordine și siguranță publică.

Organizarea activităților de ordine și siguranță publică se realizează pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice.

Menținerea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor, activităților și acțiunilor organizate și desfășurate cotidian de către forțele de ordine și siguranță publică, pentru funcționarea normală a instituțiilor statului, protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a normelor de conduită civică, regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori supreme, precum și a avutului public și privat.

Asigurarea ordinii publice cuprinde măsurile ce se întreprind pentru respectarea legalității, prevenirea și descurajarea unor acțiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violență pe timpul adunărilor și manifestațiilor publice, activităților culturale și sportive, precum și altor manifestări similare cu participare numeroasă și se asigură de forțele principale și de sprijin, potrivit competențelor.

Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor legale întreprinse pentru repunerea acesteia în situația inițială, atunci când a fost tulburată grav, utilizând, în mod proporțional, mijloace și metode specifice.

Strategia de asigurare a ordinii publice în UAT Gârceni are la bază 4 piloni, prin care se trasează liniile strategice de acțiune specifice în acest domeniu, astfel:

Prevenire și Contracurare

Intențiile și acțiunile care au potențialul sau care afectează climatul de ordine și siguranță publică vor face obiectul măsurilor preventive sau a intervenției prompte și ferme din partea structurilor responsabile. Evenimentele publice vor fi gestionate în mod eficient, astfel încât să se asigure un climat optim de exprimare liberă a opiniilor, într-un mediu civilizată și sigur. Situațiile speciale și de criză, în domeniul ordinii și siguranței publice, vor fi abordate printr-o reacție eficientă bazată pe două principii fundamentale: identificarea și analiza, din timp, a urgenței și managementul integrat al acesteia, în vederea asigurării evaluării și analizei răspunsului adecvat.


Performanță

Se vor exploata, în mod extensiv, instrumentele avute la dispoziție, pentru realizarea viziunii acestei strategii, urmărindu-se identificarea riscurilor și avertizarea timpurie a factorilor de conducere.

Se vor lua măsuri pentru dezvoltarea mecanismelor interne, legislației, tehnologiei și infrastructurii, precum și procesului de culegere și fuziune a informațiilor. Se va dezvolta capacitatea decizională și managementul integrat al acțiunilor complexe, al situațiilor speciale și de criză în domeniul ordinii și siguranței publice, necesare asigurării unui climat de siguranță a cetățenilor, în actualul context tehnologic și de securitate.

Abordare integrată și management operational

Strategia urmărește consolidarea cooperării interinstituționale la nivel național, precum și o apropiere mai mare față de partenerii internaționali. Parteneriatele durabile și solide vor conduce la o credibilitate mai

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-I1.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

mare a instituțiilor de aplicare a legii și vor contribui la o coeziune socială mai ridicată. Se are în vedere, atât sincronizarea mai profundă a eforturilor guvernamentale, prin management operațional, cât și integrarea efortului național într-o uniune a securității. Sistemele de securitate publică și ale frontierei vor cunoaște o dezvoltare proporțională cu tendințele fenomenului criminalității.

Reziliență instituțională

Vor fi consolidate capacitățile structurilor de ordine și siguranță publică pentru creșterea capacității de răspuns și de acțiune. Gestionarea resurselor instituționale va fi realizată în beneficiul cetățeanului, în condiții de transparență și apropiere față de comunitate, cu protejarea personalului propriu. Comunicarea publică strategică va fi încurajată, în scopul limitării efectelor dezinformării care pot împiedica asupra încrederii populației în capacitatea statului de a asigura un climat de ordine și siguranță publică corespunzător. Societatea va fi întărită printr-o comunicare mai intensă, eficientă și transparentă, precum și prin promovarea valorilor democratice.

Astfel în domeniul securității și siguranței cetățenilor Comuna Gârceni are următoarea

Viziune:

Dezvoltarea mecanismelor anticipativ-preventive necesare detectării și eliminării timpurii a amenințărilor emergente la adresa ordinii și siguranței publice.

Vom mobiliza întreaga autoritate cu care sunt investite structurile locale cu responsabilități în domeniu, pentru a apăra ordinea de drept și a crește gradul de siguranță a cetățenilor, atributul definitoriu și indicatorul de maximă eficiență al tuturor acțiunilor pe care acestea le vor întreprinde.

Vom securiza obiectivele de interes public și local, astfel încât cetățenii să se simtă în siguranță oriunde în spațiul nostru local, rural, european.

Strategia locală integrează toate aceste valori, bazându-se pe respectarea următoarelor principii:


Legalitate - activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor sunt în concordanță cu legislația națională în vigoare, respectând reglementările comunitare europene;

Continuitate și coordonare - acțiunile adoptate în vederea realizării obiectivelor Strategiei continuă măsurile întreprinse pentru implementarea liniilor strategice anterioare, respectând angajamentele asumate la nivel județean și local în ceea ce privește: corupție, crimă organizată, migrație, securitatea frontierelor, reintegrare socială etc.

Securitatea locală și combaterea infraționalității și se vor coordona/complementa cu măsurile luate de autoritățile județene, MAI, etc;

Cooperare și coerență - abordarea multidisciplinară în îndeplinirea obiectivelor, precum și disponibilitatea pentru cooperare cu alte instituții publice sau private, precum și cu societatea civilă reprezintă premisele necesare îndeplinirii scopului strategic de referință; instituțiile publice responsabile de implementarea Strategiei vor comunica public, permanent aspecte privind eforturile întreprinse și rezultatele obținute;

Predictibilitate - deciziile asumate pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică corespunzător trebuie să asigure un comportament responsabil față de autorități și instituții, dar și față de proprii cetățeni, astfel încât să fie menținută încrederea acestora în autoritățile cu responsabilități în domeniu;

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

Pragmatism - adaptarea deciziei strategice la evoluția situației concrete asigură buna gestionarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa ordinii și siguranței publice, în vederea implementării obiectivelor documentului strategic, având ca beneficiar final cetățeanul;

Profesionalism - măsurile de urmat pentru contracararea provocărilor la adresa ordinii și siguranței publice au la bază evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților și se realizează respectând recomandările rezultate din expertiza specialiștilor;

Prevenire și anticipare - derivă din necesitatea identificării și angrenării mijloacelor și metodelor adecvate pentru a combate, cu celeritate și eficiență organizațională, riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa ordinii și siguranței publice, printr-o abordare congruentă și integrată;

Eficiență - utilizarea optimă a resurselor instituționale este un factor de impact asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor din responsabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, ordinii publice și securității naționale;

Responsabilitate - implementarea măsurilor prevăzute de strategie se va realiza în baza unui mecanism concret de monitorizare a progresului realizat, evaluare a rezultatelor și adoptarea de măsuri corective, atunci când se impune.

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

La nivelul comunei infraționalitatea conduce la costuri sociale și economice ridicate, cauzând pierderi și tulburări emoționale victimelor și familiilor afectate. Pe lângă aceasta, ea subminează încrederea pe care cetățenii o au față de procesele democratice, provoacă sentimente de teamă sau insecuritate excesivă în cadrul comunității.

În ceea ce privește încrederea populației în instituțiile din România, se constată că, la nivel național, 54% dintre cetățeni au încredere în poliție, în scădere cu 2 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în sondajul Eurobarometru Standard 94 - februarie-martie 2021 (56%) și în creștere cu 3 puncte procentuale față de valoarea din vara anului 2020 (51%).


Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Gârceni se ridică la 2.204 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când se înregistraseră 2243 de locuitori.

Fenomenul infrațional

La nivelul Comunei Gârceni fenomenul infrațional este scăzut conform coeficientilor de criminalitate specifica la nivelul județului Vaslui pentru anul 2022 respectiv 2023.

În anul 2022, numărul total al infracțiunilor sesizate structurilor de poliție este în scădere față de perioada anterioară pandemiei (-4%), dar prezintă un trend ușor crescător (+5%) față de valoarea din 2021, an caracterizat de menținerea unor restricții privind libertatea de mișcare și acțiune a cetățenilor, impuse de situația pandemică.

Din punct de vedere al formelor de manifestare a fenomenului infrațional la nivel național, conform situațiilor statistice ale poliției, în anul 2022, infracțiunile de natură judiciară au cea mai mare pondere, reprezentând, 60% din totalul infracțiunilor sesizate, în timp ce infracțiunile economico-financiare se situează la 8% din totalul infracțiunilor sesizate.

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

În ceea ce privește fenomenul infracțional, răspunsul structurilor de ordine și siguranță publică reclamă adaptarea răspunsului instituțional la evoluția situației operative, precum și la evoluția procesului de digitalizare a tot mai multor aspecte cotidiene.

În ultimii 5 ani, cele mai frecvente tipuri de infracțiuni sesizate la nivel local au fost infracțiunile contra patrimoniului (40% din infracțiunile sesizate) și infracțiunile contra persoanei (38% din infracțiunile sesizate). În lipsa unui sistem de supraveghere, munca organelor de anchetă și a instanțelor de judecată a fost de lungă durată și, din lipsă de probe multe infracțiuni nu au putut fi dovedite, multe având autori necunoscuți. Durata medie a unui proces a fost de 5 ani și 4 luni de la plângere la hotărârea definitivă, o valoare foarte mare și care a creat prejudicii partilor implicate.

Siguranța rutieră

Siguranța rutieră a fost și va rămâne în atenție, cu toate că, în perioada de referință 2016-2022, numărul accidentelor rutiere grave, deceselor și persoanelor rănite grav au înregistrat valori în scădere. Încă sunt necesare demersuri viitoare pentru îmbunătățirea siguranței tuturor participanților la trafic, atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de vedere al sancționării abaterilor la regimul rutier.

În România, comparativ cu perioada 2013-2017, în ultimii 5 ani (2018-2022), numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 24%, numărul deceselor cu 7%, iar cel al persoanelor rănite grav cu 30%, însă România încă înregistrează o rată ridicată a mortalității cauzate de accidente rutiere - în 2022 - 85/milion.

În anul 2022, față de anul 2021, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 4,2%, al persoanelor rănite grav cu 2,8% și al celor decedate cu 8,2%. Infracționalitatea sesizată privind siguranța circulației pe drumurile publice a cunoscut un trend ascendent, fiind înregistrate cu 14,3% mai multe fapte penale față de anul 2021, ponderea fiind deținută de infracțiunile privind conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, urmate de cele pe linia conducerii fără permis de conducere.

Obiectivul general stabilit prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului Europei PE CONS 3652/2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, acela de reducere cu 50%, până în 2020, a deceselor din accidente rutiere în deceniul 2011 - 2020, nu a fost îndeplinit. Comisia Europeană a adoptat o nouă abordare privind siguranța rutieră pentru perioada 2021-2030, reafirmându-și viziunea ambițioasă pe termen lung, stabilind obiective de reducere cu 50% a deceselor și, pentru prima dată, a numărului de accidente grave până în 2030.


Delincvența juvenilă

În ceea ce privește delincvența juvenilă, din perspectiva prevenirii și combaterii, fenomenul rămâne în atenția autorităților, cu toate că, în perioada 2016-2022, numărul începerilor de urmărire penală împotriva minorilor a scăzut constant, în anul 2022 fiind înregistrată o diminuare cu 20% față de valorile din anul 2016.

Siguranța în mediul școlar

Siguranța în mediul școlar reprezintă un obiectiv strategic asumat la nivel național, subsumat proiectului "România educată". În contextul pandemiei de COVID-19, care a determinat suspendarea desfășurării cursurilor în clase și derularea lor în mediul online, numărul faptelor sesizate în anul școlar 2020/2021 a înregistrat o scădere cu 80% față de aceeași perioadă a anului școlar anterior.

În condițiile reluării cursurilor în unitățile școlare în septembrie 2021, în format fizic, numărul faptelor sesizate în perioada septembrie - decembrie a anului școlar 2021/2022 a înregistrat o creștere de peste 3,5

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

ori față de aceeași perioadă a anului școlar anterior, iar în perioada similară a anului școlar 2022/2023 a înregistrat o creștere de 85% față de anul școlar anterior.

Infrațiunile îndreptate împotriva persoanelor vulnerabile, respectiv infraționalitatea asociată violenței domestice constituie forme ale criminalității cu un puternic impact, atât în plan fizic, cât și emoțional, cu grave consecințe asupra dezvoltării și evoluției persoanelor afectate de acest gen de fapte.

Violenta domestică

În anul 2022, infrațiunile sesizate din domeniul violenței domestice s-au menținut peste media ultimilor 5 ani, numărul faptelor penale înregistrând o creștere cu 30% față de anul 2016 și cu 12,5% față de anul 2021. Pe fondul creșterii numărului de infrațiuni asociate violenței domestice, a crescut atât numărul autorilor care au săvârșit aceste fapte (+15%) - preponderent bărbați, cât și al victimelor acestora (+15%) – preponderent femei. Ponderea cea mai mare a fost deținută de infrațiunile de „lovire sau alte violențe” - 60%, urmate de „amenințarea” 12%, „abandonul de familie” 10%, „nerespectarea ordinelor de protecție” 7% și „nerespectarea ordinelor de protecție provizorii” 2%.

Pentru contracararea eficientă a acestui fenomen infrațional, în cursul anului 2018, a fost introdus în plan legislativ un nou concept potrivit căruia polițiștii sunt abilitați să emită ordine de protecție provizorii.

În context, în anul 2022, structurile de poliție au desfășurat activități specifice pe linia supravegherii modului de respectare a hotărârilor judecătorești prin care s-au dispus 4 ordine de protecție (+25%), Totodată, în scopul diminuării unor riscuri iminente la adresa vieții, integrității fizice ori libertății unor persoane puse în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii au emis cu 25% mai multe de ordine de protecție provizorii, față de anul anterior.

Persoane dispărute


Situația privind persoanele dispărute continuă să reprezinte o preocupare a autorităților de aplicare a legii, dat fiind faptul că, în perioada 2016-2022, au fost înregistrate, în medie, la nivel national 9.970 de persoane dispărute/an, iar la nivelul anului 2022, față de anul 2016, s-a constatat o creștere cu 96,3% a numărului unor astfel de înregistrări. In comuna Puscasi s-au înregistrat în perioada de referinta doar 7 astfel de cazuri care au fost rezolvate.

Regimul armelor și munițiilor

Infrațiunile la regimul armelor și munițiilor au înregistrat la nivel national, în perioada 2016-2022, un număr redus, înscriindu-se pe un trend descendent. În anul 2022 au fost sesizate cu 11,9% mai puține infrațiuni privind nerrespectarea regimului armelor și munițiilor, față de anul 2021 și cu 44,4% mai puține față de anul 2016. **Infraționalitatea la regimul silvic**

Infraționalitatea la regimul silvic reprezintă nu doar o amenințarea adresa securității comunei, ci și o problemă a societății, care impune din partea autorităților oferirea de soluții pentru salvarea pădurilor și protecția mediului înconjurător.

În anul 2022, infrațiunile sesizate prevăzute de Codul Silvic au înregistrat o creștere de 16,4% față de anul 2021, la nivel national însă, totodată, se constată și o creștere cu 17,6% a numărului de dosare penale înregistrate. Astfel, în condițiile unui număr similar de controale efectuate, au crescut: numărul sancțiunilor contravenționale aplicate (+53,9%), valoarea acestora (+62,5%), precum și cantitatea de material lemnos confiscat/ridicat în vederea stabilirii provenienței (+122,9%).

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

La nivelul comunei nu exista o statistica a numarului de infractiuni la regimul silvic inasa au fost sesizate de mai multe ori organele penale pentru cetateni care tranzitau comuna.

Criminalitate organizată

Grupările de criminalitate organizată care acționează pe teritoriul național manifestă un grad ridicat de complexitate, fiind, în cele mai multe situații, interconectate la nivel internațional și capabile să exploateze oportunitățile/vulnerabilitățile sistemice. Astfel, România constituie, atât o zonă de tranzit, cât și de destinație pentru activitățile ilicite subsumate criminalității organizate, respectiv: traficul de droguri, de armament, muniții și explozivi, migrație ilegală și trafic de ființe umane, trafic de produse contrafăcute, contrabanda cu produse accizabile, activități de spălare a banilor, alte forme de criminalitate economico-financiară etc.

Deși nu putem spune că reprezintă un fenomen la nivel local se impun totuși, având în vedere deplasările în strainătate, bunăstarea în creștere a anumitor cetățeni, cazurile sociale, activități de prevenție întrucât fenomenul care se manifesta în trecut doar în mediul urban nu va ocoli cu siguranța nici o comunitate.

Criminalitatea informatică se situează pe un trend ascendent în România, fiind strâns legată de evoluția în domeniul tehnologiei informațiilor de la nivel european și mondial, la nivelul țării înregistrându-se din ce în ce mai multe cazuri în care cetățenii români sau companii private din România sunt victime ale diferitelor forme de manifestare a criminalității informatice, respectiv fraude informatice sau fraude cu instrumente de plată electronică (carduri bancare), inclusiv atacuri de tip ATM malware sau BlackBox, îndreptate împotriva bancomatelor, pornografie infantilă prin sisteme informatice sau atacuri împotriva sistemelor informatice (atacuri malware, cryptoware), inclusiv servicii de tipul crime as a service - CaaS.

Contrafacerea și alte infracțiuni la regimul proprietății intelectuale se caracterizează prin implicarea rețelelor/grupărilor infracționale organizate de import, distribuție și vânzare de bunuri contrafăcute, precum și prin diversificarea tipurilor de piraterie online, continuând astfel să reprezinte un fenomen cu repercusiuni grave asupra încasărilor la bugetul general consolidat al statului, stabilității și competitivității mediului de afaceri.


Sectorul economico-financiar și evaziunea fiscală

În ceea ce privește fraudele economico-financiare și evaziunea fiscală, în România se evidențiază o diversificare a formelor de manifestare a acestora, prin apariția de modalități noi de operare și, cu toate că infracțiunile de evaziune fiscală sesizate au înregistrat valori în scădere, în anul 2022 fiind sesizate cu 3,6% mai puține față de anul anterior, evaziunea fiscală continuă să producă prejudicii majore bugetului general consolidat al statului, stabilității și competitivității mediului de afaceri.

Contrabanda

Contrabanda se manifestă, atât în interiorul teritoriului național, cât și la nivelul frontierei de stat, un factor de risc pe acest segment fiind reprezentat de diferențele de accize aplicate de statele membre ale Uniunii Europene și cele extracomunitare, în special cele cu care România are frontieră comună, terestră și fluvială (Ucraina, Republica Moldova și Serbia. Județul Vaslui are frontiera cu Republica Moldova.

În acest context, contrabanda cu produse puternic accizate sau de larg consum, în special țigări, se menține la un nivel ridicat, rețelele transfrontaliere de trafic folosind tot mai mult, în activitatea infracțională, aparate de zbor neidentificate (inclusiv de mici dimensiuni, sau dispozitive de zbor fără pilot) cu care tranzitează, neautorizat, frontiera de stat. În plan național, contrabanda cu produse din tutun se menține printre principalele activități infracționale cu efecte profund negative asupra bugetului general consolidat

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	---

al statului, deși media anuală a contrabandei cu țigarete în România se situează sub media de 10% la nivel european, valoarea pe piața neagră a țigaretelor de contrabandă reținute de autoritățile române în anul 2022 ridicându-se la peste 73 de milioane de lei.

Manifestatii in spatiul public

Amploarea evenimentelor și manifestațiilor desfășurate în spațiul public a solicitat un efort instituțional considerabil pentru menținerea și asigurarea condițiilor de normalitate și legalitate, deasigurare a protecției fizice a cetățenilor și bunurilor acestora, precum și garantarea drepturilor de a se exprima și manifesta liber. Fie ca a fost vorba de Zilele Comunei, manifestari sportive, sărbători, aparatul de specialitate local si-a facut pe deplin datoria.

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Comunei Gârceni, realizarea acestei investiții este necesară și justificată din mai multe puncte de vedere:

Realizarea sistemului de supraveghere video pe raza comunei:

- descurajeaza si reduce faptele de natura infractionala
- imbunatateste calitatea vietii oamenilor si creste nivelul de siguranta
- colecteaza dovezi in cazul savarsirii unor infractiuni
- este baza de rezolvare a problemelor legate de blocajele de trafic si de aparitie a incidentelor, prin analiza imaginilor video
- asista autoritatile in monitorizarea traficului si adoptarea unor reactii prompte in caz de urgente
- ajuta la mentinerea unui comportament adecvat al participantilor la trafic si al pietonilor

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectivul general al proiectului:


Creșterea siguranței cetățenilor din comuna Gârceni, județul Vaslui, prin înființarea unui **Sistem video de monitorizare și creșterea siguranței a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui.**

Obiective specifice:

- dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea in 12 luni a unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui cu 71 camere de supraveghere video stradale, sisteme de stocare, sisteme de monitorizare, control si management, control acces, 6 locatii de monitorizare video care vor fi protejate cu sisteme tehnice de securitate instalate conform proiectelor avizate de IPJ Vaslui. (Legea 333/2003)

Rezultate asteptate:


- imbunatașirea calitașii vietii oamenilor si cresterea nivelului de siguranta;
- colectarea dovezilor in cazul savarsirii unor infractiuni si scurtarea cu 50% a duratei cercetarilor si proceselor;
- rezolvarea problemelor legate de blocajele de trafic si de aparitie a incidentelor, prin analiza imaginilor video;
- monitorizarea traficului si adoptarea unor reactii prompte in caz de urgente;
- mentinerea unui comportament adecvat al participantilor la trafic si al pietonilor;

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

Durata de realizare a lucrarilor si activitatilor prevazute în proiect este de 12 luni

Structura proiectului **C10-II.2-1155/2022** este urmatoarea:

- Proiect Tehnic STS 14/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradala prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) în sat Gârceni, comuna Gârceni, județul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 01 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Gârceni care contine 41 de pagini, 6 planse si 77 anexe;
- Proiect Tehnic STS 13/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradală prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) in sat Dumbrăveni, comuna Gârceni, județul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 02 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Dumbrăveni care contine 38 de pagini, 6 planse si 65 anexe;
- Proiect Tehnic STS 12/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradală prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) în sat Slobozia, comuna Gârceni, județul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 05 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Slobozia 39 de pagini, 6 planse si 71 anexe;
- Proiect Tehnic STS 11/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradală prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) în sat Trohan, comuna Gârceni, județul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 06 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Trohan care contine 39 de pagini, 6 planse si 78 anexe;
- Proiect Tehnic STS 10/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradală prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) in sat Racovița, comuna Gârceni, județul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 03 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Racovita care contine 38 de pagini, 6 planse si 63 anexe;
- Proiect Tehnic STS 09/03/2024 - Subsistem de supraveghere video stradală prin televiziune pe suport IP-IPTV (Internet Protocol Television) în sat Racova, comuna Gârceni, judetul Vaslui elaborat cu respectarea masurilor mentionate in Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 04 pentru subsistemul de supraveghere video stradala satul Racova care contine 38 de pagini, 6 planse si 75 anexe;
- Proiect Tehnic STS 06/02/2024 - Sistem Tehnic de Securitate pentru Sediul vechi-Primăria Gârceni (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Gârceni) sat Gârceni, comuna Gârceni, județul Vaslui deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 07 pentru sediul vechi Primaria Gârceni (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la

Proiectant 	Denumire proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unui sistem de monitorizare și siguranța a spațiului public la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui	Proiect: C10-II.2-1155/2022 Beneficiar: Comuna Gârceni Județul Vaslui Faza: PTH +DDE Exemplar 2/3
---	---	--

subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Girceni) a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23275/28.05.2024 care contine 104 de pagini, 8 planse si 186 anexe;

- Proiect Tehnic STS 05/02/2024 - Sistem Tehnic de Securitate pentru Scoala Primară Dumbrăveni (locatie de instalare a echipamentului de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Dumbrăveni) sat Dumbrăveni, comuna Gârceni, județul Vaslui, deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 08 pentru Scoala Primara Dumbraveni (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Dumbraveni a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23276/28.05.2024 care contine 107 de pagini, 8 planse si 181 anexe;
- Proiect Tehnic STS 04/02/2024 - Sistem Tehnic de Securitate pentru Gradinita cu Program Normal Slobozia (locatie de instalare a echipamentului de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Slobozia) sat Slobozia, comuna Gârceni, județul Vaslui deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 11 pentru Gradinita cu Program Normal Slobozia (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Slobozia a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23277/28.05.2024 care contine 98 de pagini, 8 planse si 171 anexe;
- Proiect Tehnic STS 03/02/2024 - Sistem Tehnic de Securitate pentru Scoala Primara Trohan (locatie de instalare a echipamentului de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Trohan) sat Trohan, comuna Gârceni, județul Vaslui deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 12 pentru Scoala Primara Trohan (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Trohan a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23278/28.05.2024 care contine 100 de pagini, 8 planse si 187 anexe;
- Proiect Tehnic STS 02/02/2024 - Sistem Tehnic de Securitate pentru Scoala Primara Racovita (locatie de instalare a echipamentului de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Racovita) sat Racovița, comuna Gârceni, județul Vaslui deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 09 pentru Scoala Primara Racovita (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Racovita a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23279/28.05.2024 care contine 56 de pagini, 8 planse si 161 anexe;
- Proiect Tehnic STS 01/02/2024- Sistem Tehnic de Securitate pentru Scoala Gimnaziala Racova (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Racova) sat Racova, comuna Gârceni, județul Vaslui deus impreuna cu Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica UP-E 10 pentru Scoala Gimnaziala Racova (locatie de instalare a echipamentelor de inregistrare imagini de la subsistemul de supraveghere video stradala pentru satul Racova a primit aviz favorabil IPJ Vaslui nr.23280/28.05.2024 care contine 58 de pagini, 8 planse si 166 anexe.

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	[7] Bransamente			
2.1.1	[7.1] Bransamente			
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
	TOTAL CAPITOL 3			

DEVIZUL GENERAL: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[1] Sat Dumbraveni			
4.1.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni			
4.1.2	[2] Sat Garceni			
4.1.2.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi			
4.1.3	[3] Sat Racova			
4.1.3.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.3.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova			
4.1.4	[4] Sat Racovita			
4.1.4.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.4.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita			
4.1.5	[5] Sat Slobozia			
4.1.5.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.5.2	[5.3] Centralizare Gradinita			
4.1.6	[6] Sat Trohan			
4.1.6.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.6.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[1] Sat Dumbraveni			
4.2.1.1	[1.2] Montaj echipamente			
4.2.2	[2] Sat Garceni			
4.2.2.1	[2.2] Montaj echipamente			
4.2.3	[3] Sat Racova			
4.2.3.1	[3.2] Montaj echipamente			
4.2.4	[4] Sat Racovita			
4.2.4.1	[4.2] Montaj echipamente			
4.2.5	[5] Sat Slobozia			
4.2.5.1	[5.2] Montaj echipamente			
4.2.6	[6] Sat Trohan			
4.2.6.1	[6.2] Montaj echipamente			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[1] Sat Dumbraveni			
4.3.1.1	[.1] Lista echipamente			
4.3.2	[2] Sat Garceni			
4.3.2.1	[.2] Lista echipamente			
4.3.3	[3] Sat Racova			
4.3.3.1	[.6] Lista echipamente			
4.3.4	[4] Sat Racovita			
4.3.4.1	[.7] Lista echipamente			
4.3.5	[5] Sat Slobozia			
4.3.5.1	[.8] Lista echipamente			
4.3.6	[6] Sat Trohan			
4.3.6.1	[.9] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

DEVIZUL GENERAL: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI

1	2	3	4	5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[1] - Sat Dumbraveni

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[1.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.1] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI


ANEXA Nr. 8

[2] - Sat Garceni

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[2.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.2] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.




OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [3] - Sat Racova
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[3] - Sat Racova

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[3.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.6] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[4] - Sat Racovita

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[4.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.7] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.




OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[5] - Sat Slobozia

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[5.3] Centralizare Gradinita			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[5.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.8] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[6] - Sat Trohan

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video			
4.1.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	[6.2] Montaj echipamente			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	[.9] Lista echipamente			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [7] - Bransamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[7] - Bransamente


Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2.1	[7.1] Bransamente			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
Beneficiar: COMUNA GARCENI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	Bransamente		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Sat Dumbraveni		
4.1.2	Sat Garceni		
4.1.3	Sat Racova		
4.1.4	Sat Racovita		
4.1.5	Sat Slobozia		
4.1.6	Sat Trohan		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			
Beneficiar, COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		Proiectant, S.C. FLASH GRUP S.R.L.	



1 euro = lei , curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [1] - Sat Dumbraveni

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[1.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,		Proiectant,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.deviz.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [2] - Sat Garceni

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[2.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.2] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,	Proiectant,	
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI	S.C. FLASH GRUP S.R.L.	


1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [3] - Sat Racova

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[3.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.6] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,	Proiectant,	
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI	S.C. FLASH GRUP S.R.L.	

1 euro = lei , curs la data de


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [4] - Sat Racovita

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[4.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.7] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,		Proiectant,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [5] - Sat Slobozia

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[5.3] Centralizare Gradinita	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[5.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.8] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,	Proiectant,	
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI	S.C. FLASH GRUP S.R.L.	




1 euro = lei, curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
OBIECTUL: COMUNA GARCENI
 [6] - Sat Trohan
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [6] - Sat Trohan

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video	
4.1.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[6.2] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[.9] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar,	Proiectant,	
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI	S.C. FLASH GRUP S.R.L.	

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [7] - Bransamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul [7] - Bransamente

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[7.1] Bransamente	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 DEVIZUL: [1.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	ET04A1[6]	Montaj UPS	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

DEVIZUL: [1.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

TOTAL GENERAL:

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.





1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
DEVIZUL: [1.3] - Centralizare Primaria Dumbraveni
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033725	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033726	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20033727	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:			Recap 3/3			
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar,				Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI				S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
				 		
1 euro = lei , curs la data de						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	12.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	12.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	750,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	450,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	350,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	2.150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	2.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 DEVIZUL: [2.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	29,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TCB02E1[11]	Montaj statie de lucru [1]	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TCB02E1[9]	Montaj monitor 42" inclusiv suport prindere perete	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	ET04A1[6]	Montaj UPS	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [2.2] - Montaj echipamente

0	1	2		3	4	5	6 = 4 x 5
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
DEVIZUL: [2.3] - Centralizare Primarie -Sediul Vechi
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033735	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033736	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20033737	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar, COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI				Proiectant, S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
						
1 euro = lei , curs la data de						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorosi si carlige	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptatchcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 DEVIZUL: [3.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								

DEVIZUL: [3.2] - Montaj echipamente


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [3] - Sat Racova
DEVIZUL: [3.3] - Centralizare Scoala Gimnaziala Racova
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033728	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033729	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20033730	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar,			Proiectant,			
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.			
						
1 euro = lei , curs la data de						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: INFINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorzi si carlige	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptatchcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 DEVIZUL: [4.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	7,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								

DEVIZUL: [4.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI


OBIECTUL: [4] - Sat Racovita

DEVIZUL: [4.3] - Centralizare Scoala Primara Racovita

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033722	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033723	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20033724	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar,			Proiectant,			
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.			
						
1 euro = lei , curs la data de						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorosi si carlige	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 DEVIZUL: [5.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								

DEVIZUL: [5.2] - Montaj echipamente


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 DEVIZUL: [5.3] - Centralizare Gradinita
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	20033732	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2	20033733	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3	20033734	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	3,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
Beneficiar, COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI				Proiectant, S.C. FLASH GRUP S.R.L.			
							
1 euro = lei , curs la data de							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	250,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	20033719	Barcuta	buc	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	100,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	20033721	Catarama inox	buc	70,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	4208896	Clema bransament	buc	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	200,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	3668062	Platbanda inox	m	200,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	2.000,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	480782	Cablu alimentare	m	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	4700013	Cablu FTP	m	1.850,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	6312342	Accesorii de montaj	set/si stem	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 DEVIZUL: [6.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	13,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia:		Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)								
Cheltuieli indirecte								
Profit								
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA:								

DEVIZUL: [6.2] - Montaj echipamente


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 DEVIZUL: [6.3] - Centralizare Scoala Primara Trohan
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033719	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033720	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	20033721	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 3/3						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
Beneficiar, COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			Proiectant, S.C. FLASH GRUP S.R.L.			
						
1 euro = lei , curs la data de						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						


OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [7] - Bransamente
DEVIZUL: [7.1] - Bransamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033729	Realizarea bransamentelor electrice	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
LISTA: [.1] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.


Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	8,00			Fisa Th. nr. 1
2	Server de inregistrare si stocare	buc	1,00			
3	UPS 1,0 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	2,00			
6	Switch FO Industrial	buc	1,00			
TOTAL:					lei	
TVA:				19,00 %	euro	
TOTAL cu TVA:					lei	

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.





1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
LISTA: [2] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	27,00			Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	2,00			
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	Statie de lucru	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
5	UPS 3 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
6	Monitor 42"	buc	2,00			Fisa Th. nr. 1
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
8	HDD 8TB	buc	4,00			
9	Switch FO Industrial	buc	1,00			
TOTAL:					lei	
TVA:					euro	
TOTAL cu TVA:					19,00 %	lei
					lei	
Beneficiar,		Proiectant,				
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.				
		 				

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

1 euro = lei, curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [3] - Sat Racova
LISTA: [.6] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00			Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00			
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	1,00			
6	Switch FO Industrial	buc	1,00			
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	
TVA:					euro	
TOTAL cu TVA:					19,00 %	lei
					lei	

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
LISTA: [7] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00			Fisa Th. nr. 1
2	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
3	UPS 1,0 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	HDD 8TB	buc	2,00			
5	Switch FO Industrial	buc	1,00			
6	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	
TVA:					euro	
TOTAL cu TVA:					19,00 %	lei
					lei	

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 LISTA: [8] - Lista echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00			Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00			
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	2,00			
6	Switch FO Industrial	buc	1,00			
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	
					euro	
TVA:			19,00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei, curs la data de

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [8] - Sat Trohan
LISTA: [9] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	12,00			Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00			
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	2,00			
6	Switch FO Industrial	buc	1,00			
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00			Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	
TVA:					19,00 %	euro
TOTAL cu TVA:					lei	

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI

OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 [1] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI

OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 [.2] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 Statie de lucru
 UPS 3 KVA
 Monitor 42"
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 [.6] - Lista echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.


F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI

OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 [.7] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI

OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 [.8] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI
OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 [9] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

**DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	[7] Bransamente	4.990,47	948,19	5.938,66
2.1.1	[7.1] Bransamente	4.990,47	948,19	5.938,66
	TOTAL CAPITOL 2	4.990,47	948,19	5.938,66
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	33.932,00	6.447,08	40.379,08
3.1.1	Studii de teren	33.932,00	6.447,08	40.379,08
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	122.000,00	23.180,00	145.180,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	72.000,00	13.680,00	85.680,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	TOTAL CAPITOL 3	245.932,00	46.727,08	292.659,08

DEVIZUL GENERAL: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI.

1	2	3	4	5
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	636.497,48	120.934,51	757.431,99
4.1.1	[1] Sat Dumbraveni	76.175,00	14.473,25	90.648,25
4.1.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni	34.262,83	6.509,94	40.772,77
4.1.2	[2] Sat Garceni	241.665,05	45.916,36	287.581,41
4.1.2.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video	212.723,70	40.417,50	253.141,20
4.1.2.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi	28.941,35	5.498,86	34.440,21
4.1.3	[3] Sat Racova	77.123,18	14.653,40	91.776,58
4.1.3.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.3.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova	35.211,01	6.690,09	41.901,10
4.1.4	[4] Sat Racovita	76.672,72	14.567,81	91.240,53
4.1.4.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.4.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita	34.760,55	6.604,50	41.365,05
4.1.5	[5] Sat Slobozia	79.015,27	15.012,90	94.028,17
4.1.5.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.5.2	[5.3] Centralizare Gradinita	37.103,10	7.049,59	44.152,69
4.1.6	[6] Sat Trohan	85.846,26	16.310,79	102.157,05
4.1.6.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video	53.922,08	10.245,20	64.167,28
4.1.6.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan	31.924,18	6.065,59	37.989,77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.516,27	3.328,10	20.844,37
4.2.1	[1] Sat Dumbraveni	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.1.1	[1.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.2	[2] Sat Garceni	4.774,57	907,17	5.681,74
4.2.2.1	[2.2] Montaj echipamente	4.774,57	907,17	5.681,74
4.2.3	[3] Sat Racova	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.3.1	[3.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.4	[4] Sat Racovita	2.493,67	473,80	2.967,47
4.2.4.1	[4.2] Montaj echipamente	2.493,67	473,80	2.967,47
4.2.5	[5] Sat Slobozia	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.5.1	[5.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.6	[6] Sat Trohan	2.675,91	508,42	3.184,33
4.2.6.1	[6.2] Montaj echipamente	2.675,91	508,42	3.184,33
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	239.978,20	45.595,86	285.574,06
4.3.1	[1] Sat Dumbraveni	26.983,88	5.126,94	32.110,82
4.3.1.1	[.1] Lista echipamente	26.983,88	5.126,94	32.110,82
4.3.2	[2] Sat Garceni	92.075,06	17.494,26	109.569,32
4.3.2.1	[.2] Lista echipamente	92.075,06	17.494,26	109.569,32
4.3.3	[3] Sat Racova	27.713,84	5.265,63	32.979,47
4.3.3.1	[.3] Lista echipamente	27.713,84	5.265,63	32.979,47
4.3.4	[4] Sat Racovita	25.650,24	4.873,55	30.523,79
4.3.4.1	[.4] Lista echipamente	25.650,24	4.873,55	30.523,79
4.3.5	[5] Sat Slobozia	28.098,84	5.338,78	33.437,62
4.3.5.1	[.5] Lista echipamente	28.098,84	5.338,78	33.437,62
4.3.6	[6] Sat Trohan	39.456,34	7.496,70	46.953,04
4.3.6.1	[.6] Lista echipamente	39.456,34	7.496,70	46.953,04
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	893.991,95	169.858,47	1.063.850,42

DEVIZUL GENERAL: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA GARCENI.

1	2	3	4	5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7.249,04	0,00	7.249,04
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	3.295,02	0,00	3.295,02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	659,00	0,00	659,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3.295,02	0,00	3.295,02
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	16.891,43	3.209,37	20.100,80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1.000,00	190,00	1.190,00
	TOTAL CAPITOL 5	25.140,47	3.399,37	28.539,84
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.170.054,89	220.933,11	1.390.988,00
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		659.004,22	125.210,80	784.215,02
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[1] - Sat Dumbraveni

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	76.175,00	14.473,25	90.648,25
4.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni	34.262,83	6.509,94	40.772,77
	TOTAL I - subcap. 4.1	76.175,00	14.473,25	90.648,25
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.1	[1.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.524,04	479,57	3.003,61
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	26.983,88	5.126,94	32.110,82
4.3.1	[.1] Lista echipamente	26.983,88	5.126,94	32.110,82
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	26.983,88	5.126,94	32.110,82
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		105.682,92	20.079,76	125.762,68

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[2] - Sat Garceni

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	241.665,05	45.916,36	287.581,41
4.1.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video	212.723,70	40.417,50	253.141,20
4.1.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi	28.941,35	5.498,86	34.440,21
	TOTAL I - subcap. 4.1	241.665,05	45.916,36	287.581,41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4.774,57	907,17	5.681,74
4.2.1	[2.2] Montaj echipamente	4.774,57	907,17	5.681,74
	TOTAL II - subcap. 4.2	4.774,57	907,17	5.681,74
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	92.075,06	17.494,26	109.569,32
4.3.1	[.2] Lista echipamente	92.075,06	17.494,26	109.569,32
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	92.075,06	17.494,26	109.569,32
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		338.514,68	64.317,79	402.832,47

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[3] - Sat Racova

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	77.123,18	14.653,40	91.776,58
4.1.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova	35.211,01	6.690,09	41.901,10
	TOTAL I - subcap. 4.1	77.123,18	14.653,40	91.776,58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.1	[3.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.524,04	479,57	3.003,61
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27.713,84	5.265,63	32.979,47
4.3.1	[.3] Lista echipamente	27.713,84	5.265,63	32.979,47
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	27.713,84	5.265,63	32.979,47
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		107.361,06	20.398,60	127.759,66

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[4] - Sat Racovita

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	76.672,72	14.567,81	91.240,53
4.1.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita	34.760,55	6.604,50	41.365,05
	TOTAL I - subcap. 4.1	76.672,72	14.567,81	91.240,53
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.493,67	473,80	2.967,47
4.2.1	[4.2] Montaj echipamente	2.493,67	473,80	2.967,47
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.493,67	473,80	2.967,47
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	25.650,24	4.873,55	30.523,79
4.3.1	[.4] Lista echipamente	25.650,24	4.873,55	30.523,79
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	25.650,24	4.873,55	30.523,79
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		104.816,63	19.915,16	124.731,79

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[5] - Sat Slobozia

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	79.015,27	15.012,90	94.028,17
4.1.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17	7.963,31	49.875,48
4.1.2	[5.3] Centralizare Gradinita	37.103,10	7.049,59	44.152,69
	TOTAL I - subcap. 4.1	79.015,27	15.012,90	94.028,17
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04	479,57	3.003,61
4.2.1	[5.2] Montaj echipamente	2.524,04	479,57	3.003,61
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.524,04	479,57	3.003,61
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	28.098,84	5.338,78	33.437,62
4.3.1	[.5] Lista echipamente	28.098,84	5.338,78	33.437,62
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	28.098,84	5.338,78	33.437,62
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		109.638,15	20.831,25	130.469,40

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[6] - Sat Trohan

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	85.846,26	16.310,79	102.157,05
4.1.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video	53.922,08	10.245,20	64.167,28
4.1.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan	31.924,18	6.065,59	37.989,77
	TOTAL I - subcap. 4.1	85.846,26	16.310,79	102.157,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.675,91	508,42	3.184,33
4.2.1	[6.2] Montaj echipamente	2.675,91	508,42	3.184,33
	TOTAL II - subcap. 4.2	2.675,91	508,42	3.184,33
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	39.456,34	7.496,70	46.953,04
4.3.1	[.6] Lista echipamente	39.456,34	7.496,70	46.953,04
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	39.456,34	7.496,70	46.953,04
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		127.978,51	24.315,91	152.294,42
Beneficiar,		Proiectant,		
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI		S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [7] - Bransamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[7] - Bransamente

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	4.990,47	948,19	5.938,66
2.1	[7.1] Bransamente	4.990,47	948,19	5.938,66
	TOTAL I - subcap. 4.1	4.990,47	948,19	5.938,66
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		4.990,47	948,19	5.938,66

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	4.990,47	4.990,47
2.1	Bransamente	4.990,47	4.990,47
3.5	Proiectare	122.000,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15.000,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	30.000,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	72.000,00	0,00
4	Investitia de baza	893.991,95	654.013,75
4.1.1	Sat Dumbraveni	105.682,92	78.699,04
4.1.2	Sat Garceni	338.514,68	246.439,62
4.1.3	Sat Racova	107.361,06	79.647,22
4.1.4	Sat Racovita	104.816,63	79.166,39
4.1.5	Sat Slobozia	109.638,15	81.539,31
4.1.6	Sat Trohan	127.978,51	88.522,17
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.020.982,42	659.004,22
TVA 19 %		193.986,66	125.210,80
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1.214.969,08	784.215,02

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [1] - Sat Dumbraveni

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	76.175,00
4.1.1	[1.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17
4.1.2	[1.3] Centralizare Primaria Dumbraveni	34.262,83
	TOTAL I	76.175,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04
4.2.1	[1.2] Montaj echipamente	2.524,04
	TOTAL II	2.524,04
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	26.983,88
4.3.1	[.1] Lista echipamente	26.983,88
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	26.983,88
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		105.682,92
TVA 19%:		20.079,76
TOTAL VALOARE:		125.762,68

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [2] - Sat Garceni

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	241.665,05
4.1.1	[2.1] Infrastructura sistem supraveghere video	212.723,70
4.1.2	[2.3] Centralizare Primarie -Sediul Vechi	28.941,35
	TOTAL I	241.665,05
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4.774,57
4.2.1	[2.2] Montaj echipamente	4.774,57
	TOTAL II	4.774,57
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	92.075,06
4.3.1	[.2] Lista echipamente	92.075,06
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	92.075,06
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		338.514,68
TVA 19%:		64.317,79
TOTAL VALOARE:		402.832,47

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [3] - Sat Racova
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [3] - Sat Racova

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	77.123,18
4.1.1	[3.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17
4.1.2	[3.3] Centralizare Scoala Gimnaziala Racova	35.211,01
	TOTAL I	77.123,18
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04
4.2.1	[3.2] Montaj echipamente	2.524,04
	TOTAL II	2.524,04
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27.713,84
4.3.1	[.3] Lista echipamente	27.713,84
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	27.713,84
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		107.361,06
TVA 19%:		20.398,60
TOTAL VALOARE:		127.759,66

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [4] - Sat Racovita


Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	76.672,72
4.1.1	[4.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17
4.1.2	[4.3] Centralizare Scoala Primara Racovita	34.760,55
	TOTAL I	76.672,72
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.493,67
4.2.1	[4.2] Montaj echipamente	2.493,67
	TOTAL II	2.493,67
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	25.650,24
4.3.1	[.4] Lista echipamente	25.650,24
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	25.650,24
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		104.816,63
TVA 19%:		19.915,16
TOTAL VALOARE:		124.731,79

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [5] - Sat Slobozia

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	79.015,27
4.1.1	[5.1] Infrastructura sistem supraveghere video	41.912,17
4.1.2	[5.3] Centralizare Gradinita	37.103,10
	TOTAL I	79.015,27
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.524,04
4.2.1	[5.2] Montaj echipamente	2.524,04
	TOTAL II	2.524,04
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	28.098,84
4.3.1	[.5] Lista echipamente	28.098,84
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	28.098,84
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		109.638,15
TVA 19%:		20.831,25
TOTAL VALOARE:		130.469,40

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [6] - Sat Trohan

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	85.846,26
4.1.1	[6.1] Infrastructura sistem supraveghere video	53.922,08
4.1.2	[6.3] Centralizare Scoala Primara Trohan	31.924,18
	TOTAL I	85.846,26
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2.675,91
4.2.1	[6.2] Montaj echipamente	2.675,91
	TOTAL II	2.675,91
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	39.456,34
4.3.1	[6] Lista echipamente	39.456,34
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	39.456,34
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		127.978,51
TVA 19%:		24.315,91
TOTAL VALOARE:		152.294,42

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [7] - Bransamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul [7] - Bransamente

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	4.990,47
2.1	[7.1] Bransamente	4.990,47
	TOTAL I	4.990,47
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		4.990,47
TVA 19%:		948,19
TOTAL VALOARE:		5.938,66

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00	112,00	448,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	448,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00	137,50	550,00
				material:	137,50	550,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00	5,60	14.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	14.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00	1,71	4.262,50
				material:	1,71	4.262,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00	35,03	140,11
				material:	0,31	1,23
				manopera:	34,72	138,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00	9,35	37,40
				material:	9,35	37,40
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	150,00	18,20	2.730,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	2.730,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	50,00	6,60	330,00
				material:	6,60	330,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00	4,95	247,50
				material:	4,95	247,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00	19,25	962,50
				material:	19,25	962,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00	7,00	350,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	350,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00	2,75	82,50
				material:	2,75	82,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00	10,45	209,00
				material:	10,45	209,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00	16,80	1.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	1.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00	4,13	412,50
				material:	4,13	412,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00	2,80	2.940,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	2.940,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00	3,30	165,00
				material:	3,30	165,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00	1,65	1.650,00
				material:	1,65	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00	14,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00	8,25	206,25
				material:	8,25	206,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00	11,00	275,00
				material:	11,00	275,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	56,00	224,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	224,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	192,50	770,00
				material:	192,50	770,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00	16,80	134,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	134,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00	97,90	783,20
				material:	97,90	783,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [1.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25	
				material:	206,25	206,25	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	882,00	882,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
31	6312342	Accesorii de montaj	set/si stem	1,00	963,05	963,05	
				material:	963,05	963,05	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			13.903,58	25.039,28	0,00	0,00	38.942,86
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	563,38	0,00	0,00	563,38	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.903,58	25.602,66	0,00	0,00	39.506,24	
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	417,11	768,08	0,00	0,00	1.185,19	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.320,69	26.370,74	0,00	0,00	40.691,43	
Profit	3,0000 %	429,62	791,12	0,00	0,00	1.220,74	
Total inclusiv Beneficiu:		14.750,31	27.161,86	0,00	0,00	41.912,17	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							41.912,17
TVA:	19,00%						7.963,31
TOTAL GENERAL:							49.875,48

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 DEVIZUL: [1.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00	28,00	224,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	28,00	224,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	616,00	616,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	504,00	504,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4	ET04A1[6]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	257,60	257,60	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00	257,60	515,20	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	257,60	515,20	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	210,00	210,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80

DEVIZUL: [1.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	52,35	0,00	0,00	52,35
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.379,15	0,00	0,00	2.379,15
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.450,53	0,00	0,00	2.450,53
Profit	3,0000 %	0,00	73,52	0,00	0,00	73,52
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.524,04	0,00	0,00	2.524,04
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.524,04
TVA:	19,00%					479,57
TOTAL GENERAL:						3.003,61

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.

OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni

DEVIZUL: [1.3] - Centralizare Primaria Dumbraveni



Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	20033725	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	1,00	2.605,35	2.605,35		
				material:	2.605,35	2.605,35		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	20033726	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	1,00	4.253,15	4.253,15		
				material:	4.253,15	4.253,15		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	20033727	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Dumbraveni	buc	3,00	2.062,50	6.187,50		
				material:	2.062,50	6.187,50		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00		
				material:	19.250,00	19.250,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:			32.296,00	0,00	0,00	0,00	32.296,00
	Recapitulatia:	Recap 3/3						
	Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:			32.296,00	0,00	0,00	0,00	32.296,00
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %		968,88	0,00	0,00	0,00	968,88
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			33.264,88	0,00	0,00	0,00	33.264,88
	Profit	3,0000 %		997,95	0,00	0,00	0,00	997,95
	Total inclusiv Beneficiu:			34.262,83	0,00	0,00	0,00	34.262,83
	TOTAL GENERAL (fara TVA):							34.262,83
	TVA:	19,00%						6.509,94
	TOTAL GENERAL:							40.772,77

DEVIZUL: [1.3] - Centralizare Primaria Dumbraveni

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Beneficiar,			Proiectant,		
	COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
						
						

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	15,00	112,00	1.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	1.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	15,00	137,50	2.062,50
				material:	137,50	2.062,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	12.500,00	5,60	70.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	70.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	12.500,00	1,71	21.312,50
				material:	1,71	21.312,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	15,00	35,03	525,42
				material:	0,31	4,62
				manopera:	34,72	520,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	15,00	9,35	140,25
				material:	9,35	140,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	750,00	18,20	13.650,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	13.650,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	450,00	6,60	2.970,00
				material:	6,60	2.970,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	150,00	4,95	742,50
				material:	4,95	742,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	150,00	19,25	2.887,50
				material:	19,25	2.887,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	350,00	7,00	2.450,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	2.450,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	300,00	2,75	825,00
				material:	2,75	825,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	50,00	10,45	522,50
				material:	10,45	522,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	2.500,00	16,80	42.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	42.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	2.500,00	4,13	10.312,50
				material:	4,13	10.312,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	2.150,00	2,80	6.020,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	6.020,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	150,00	3,30	495,00
				material:	3,30	495,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	2.000,00	1,65	3.300,00
				material:	1,65	3.300,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	150,00	14,00	2.100,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	2.100,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	50,00	8,25	412,50
				material:	8,25	412,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	100,00	11,00	1.100,00
				material:	11,00	1.100,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	15,00	56,00	840,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	840,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	15,00	192,50	2.887,50
				material:	192,50	2.887,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	30,00	16,80	504,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	504,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	30,00	97,90	2.937,00
				material:	97,90	2.937,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [2.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25		
				material:	206,25	206,25		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	882,00	882,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
31	6312342	Accesorii de montaj	set/si stem	1,00	963,05	963,05		
				material:	963,05	963,05		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:			55.870,87	141.458,80	0,00	0,00	197.329,67
	Recapitulatia:	Recap 3/3						
	Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	3.182,82	0,00	0,00	3.182,82
	Total inclusiv Cheltuieli directe:			55.870,87	144.641,62	0,00	0,00	200.512,49
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %		1.676,13	4.339,25	0,00	0,00	6.015,37
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			57.547,00	148.980,87	0,00	0,00	206.527,86
	Profit	3,0000 %		1.726,41	4.469,43	0,00	0,00	6.195,84
	Total inclusiv Beneficiu:			59.273,41	153.450,29	0,00	0,00	212.723,70
	TOTAL GENERAL (fara TVA):							212.723,70
	TVA:	19,00%						40.417,50
	TOTAL GENERAL:							253.141,20

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 DEVIZUL: [2.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	29,00	28,00	812,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	28,00	812,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TCB02E1[11]	Montaj statie de lucru [1]	buc	1,00	560,00	560,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	560,00	560,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	616,00	616,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	TCB02E1[9]	Montaj monitor 42" inclusiv suport prindere perete	buc	2,00	209,60	419,20
				material:	176,00	352,00
				manopera:	33,60	67,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	504,00	504,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	ET04A1[6]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	257,60	257,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	4,00	257,60	1.030,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	257,60	1.030,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	210,00	210,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [2.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		352,00	4.057,20	0,00	0,00	4.409,20
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	91,29	0,00	0,00	91,29
Total inclusiv Cheltuieli directe:		352,00	4.148,49	0,00	0,00	4.500,49
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	10,56	124,45	0,00	0,00	135,01
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		362,56	4.272,94	0,00	0,00	4.635,50
Profit	3,0000 %	10,88	128,19	0,00	0,00	139,07
Total inclusiv Beneficiu:		373,44	4.401,13	0,00	0,00	4.774,57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						4.774,57
TVA:	19,00%					907,17
TOTAL GENERAL:						5.681,74

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
DEVIZUL: [2.3] - Centralizare Primarie -Sediul Vechi
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033735	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	1,00	1.377,75	1.377,75
				material:	1.377,75	1.377,75
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	20033736	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	1,00	2.527,25	2.527,25
				material:	2.527,25	2.527,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	20033737	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Primarie Sediul Vechi	buc	2,00	2.062,50	4.125,00
				material:	2.062,50	4.125,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00
				material:	19.250,00	19.250,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
		Cheltuieli directe:		27.280,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	27.280,00
		Recapitulatia:		Recap 3/3		
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		27.280,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	27.280,00
		Cheltuieli indirecte	3,0000 %	818,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	818,40
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		28.098,40	0,00	0,00
				0,00	0,00	28.098,40
		Profit	3,0000 %	842,95	0,00	0,00
				0,00	0,00	842,95
		Total inclusiv Beneficiu:		28.941,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	28.941,35
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				28.941,35
		TVA:	19,00%			5.498,86
		TOTAL GENERAL:				34.440,21

DEVIZUL: [2.3] - Centralizare Primarie -Sediul Vechi

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Beneficiar,			Proiectant,		
	COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
						

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00	112,00	448,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	448,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00	137,50	550,00
				material:	137,50	550,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00	5,60	14.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	14.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00	1,71	4.262,50
				material:	1,71	4.262,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00	35,03	140,11
				material:	0,31	1,23
				manopera:	34,72	138,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00	9,35	37,40
				material:	9,35	37,40
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	150,00	18,20	2.730,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	2.730,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	50,00	6,60	330,00
				material:	6,60	330,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00	4,95	247,50
				material:	4,95	247,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00	19,25	962,50
				material:	19,25	962,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00	7,00	350,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	350,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00	2,75	82,50
				material:	2,75	82,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00	10,45	209,00
				material:	10,45	209,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00	16,80	1.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	1.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00	4,13	412,50
				material:	4,13	412,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00	2,80	2.940,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	2.940,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00	3,30	165,00
				material:	3,30	165,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00	1,65	1.650,00
				material:	1,65	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00	14,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Patchcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00	8,25	206,25
				material:	8,25	206,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00	11,00	275,00
				material:	11,00	275,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	56,00	224,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	224,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	192,50	770,00
				material:	192,50	770,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00	16,80	134,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	134,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00	97,90	783,20
				material:	97,90	783,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [3.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25		
				material:	206,25	206,25		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	882,00	882,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00	963,05	963,05		
				material:	963,05	963,05		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
		Cheltuieli directe:		13.903,58	25.039,28	0,00	0,00	38.942,86
		Recapitulatia:	Recap 3/3					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	563,38	0,00	0,00	563,38
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.903,58	25.602,66	0,00	0,00	39.506,24
		Cheltuieli indirecte	3,0000 %	417,11	768,08	0,00	0,00	1.185,19
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.320,69	26.370,74	0,00	0,00	40.691,43
		Profit	3,0000 %	429,62	791,12	0,00	0,00	1.220,74
		Total inclusiv Beneficiu:		14.750,31	27.161,86	0,00	0,00	41.912,17
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						41.912,17
		TVA:	19,00%					7.963,31
		TOTAL GENERAL:						49.875,48

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 DEVIZUL: [3.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00	28,00	224,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	28,00	224,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	616,00	616,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	504,00	504,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00	257,60	515,20		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	515,20		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	210,00	210,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	257,60		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:				0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80

DEVIZUL: [3.2] - Montaj echipamente


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	52,35	0,00	0,00	52,35
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.379,15	0,00	0,00	2.379,15
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.450,53	0,00	0,00	2.450,53
Profit	3,0000 %	0,00	73,52	0,00	0,00	73,52
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.524,04	0,00	0,00	2.524,04
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.524,04
TVA:	19,00%					479,57
TOTAL GENERAL:						3.003,61

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 DEVIZUL: [3.3] - Centralizare Scoala Gimnaziala Racova
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	20033728	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	1,00	2.802,25	2.802,25		
				material:	2.802,25	2.802,25		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	20033729	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	1,00	7.012,50	7.012,50		
				material:	7.012,50	7.012,50		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	20033730	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Gimnaziala Racova	buc	2,00	2.062,50	4.125,00		
				material:	2.062,50	4.125,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00		
				material:	19.250,00	19.250,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
		Cheltuieli directe:		33.189,75	0,00	0,00	0,00	33.189,75
		Recapitulatia:	Recap 3/3					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		33.189,75	0,00	0,00	0,00	33.189,75
		Cheltuieli indirecte	3,0000 %	995,69	0,00	0,00	0,00	995,69
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		34.185,44	0,00	0,00	0,00	34.185,44
		Profit	3,0000 %	1.025,56	0,00	0,00	0,00	1.025,56
		Total inclusiv Beneficiu:		35.211,01	0,00	0,00	0,00	35.211,01
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						35.211,01
		TVA:	19,00%					6.690,09
		TOTAL GENERAL:						41.901,10

DEVIZUL: [3.3] - Centralizare Scoala Gimnaziala Racova

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Beneficiar,			Proiectant,		
	COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
						
						

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00	112,00	448,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	448,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00	137,50	550,00
				material:	137,50	550,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00	5,60	14.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	14.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00	1,71	4.262,50
				material:	1,71	4.262,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00	35,03	140,11
				material:	0,31	1,23
				manopera:	34,72	138,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00	9,35	37,40
				material:	9,35	37,40
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	150,00	18,20	2.730,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	2.730,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	50,00	6,60	330,00
				material:	6,60	330,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00	4,95	247,50
				material:	4,95	247,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00	19,25	962,50
				material:	19,25	962,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00	7,00	350,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	350,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00	2,75	82,50
				material:	2,75	82,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00	10,45	209,00
				material:	10,45	209,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00	16,80	1.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	1.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00	4,13	412,50
				material:	4,13	412,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00	2,80	2.940,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	2.940,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00	3,30	165,00
				material:	3,30	165,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00	1,65	1.650,00
				material:	1,65	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00	14,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00	8,25	206,25
				material:	8,25	206,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00	11,00	275,00
				material:	11,00	275,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	56,00	224,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	224,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	192,50	770,00
				material:	192,50	770,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00	16,80	134,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	134,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00	97,90	783,20
				material:	97,90	783,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [4.1] - Infrastructura sistem supraveghere video


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25	
				material:	206,25	206,25	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	882,00	882,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00	963,05	963,05	
				material:	963,05	963,05	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			13.903,58	25.039,28	0,00	0,00	38.942,86
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	563,38	0,00	0,00	563,38	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.903,58	25.602,66	0,00	0,00	39.506,24	
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	417,11	768,08	0,00	0,00	1.185,19	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.320,69	26.370,74	0,00	0,00	40.691,43	
Profit	3,0000 %	429,62	791,12	0,00	0,00	1.220,74	
Total inclusiv Beneficiu:		14.750,31	27.161,86	0,00	0,00	41.912,17	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							41.912,17
TVA:	19,00%						7.963,31
TOTAL GENERAL:							49.875,48

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 DEVIZUL: [4.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	7,00	28,00	196,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	28,00	196,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	616,00	616,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	504,00	504,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00	257,60	515,20		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	515,20		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	210,00	210,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	257,60		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:				0,00	2.298,80	0,00	0,00	2.298,80

DEVIZUL: [4.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	51,72	0,00	0,00	51,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.350,52	0,00	0,00	2.350,52
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	70,52	0,00	0,00	70,52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.421,04	0,00	0,00	2.421,04
Profit	3,0000 %	0,00	72,63	0,00	0,00	72,63
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.493,67	0,00	0,00	2.493,67
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.493,67
TVA:	19,00%					473,80
TOTAL GENERAL:						2.967,47

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.




1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.

OBIECTUL: [4] - Sat Racovita

DEVIZUL: [4.3] - Centralizare Scoala Primara Racovita

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	20033722	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	1,00	3.025,00	3.025,00		
				material:	3.025,00	3.025,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	20033723	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	1,00	6.365,15	6.365,15		
				material:	6.365,15	6.365,15		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	20033724	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Racovita	buc	2,00	2.062,50	4.125,00		
				material:	2.062,50	4.125,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00		
				material:	19.250,00	19.250,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
		Cheltuieli directe:		32.765,15	0,00	0,00	0,00	32.765,15
		Recapitulatia:	Recap 3/3					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		32.765,15	0,00	0,00	0,00	32.765,15
		Cheltuieli indirecte	3,0000 %	982,95	0,00	0,00	0,00	982,95
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		33.748,10	0,00	0,00	0,00	33.748,10
		Profit	3,0000 %	1.012,44	0,00	0,00	0,00	1.012,44
		Total inclusiv Beneficiu:		34.760,55	0,00	0,00	0,00	34.760,55
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						34.760,55
		TVA:	19,00%					6.604,50
		TOTAL GENERAL:						41.365,05

DEVIZUL: [4.3] - Centralizare Scoala Primara Racovita

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Beneficiar,			Proiectant,		
	COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.		



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	4,00	112,00	448,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	448,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	4,00	137,50	550,00
				material:	137,50	550,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00	5,60	14.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	14.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00	1,71	4.262,50
				material:	1,71	4.262,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	4,00	35,03	140,11
				material:	0,31	1,23
				manopera:	34,72	138,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	4,00	9,35	37,40
				material:	9,35	37,40
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorozi si carlige	buc	150,00	18,20	2.730,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	2.730,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	50,00	6,60	330,00
				material:	6,60	330,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00	4,95	247,50
				material:	4,95	247,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00	19,25	962,50
				material:	19,25	962,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	50,00	7,00	350,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	350,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	30,00	2,75	82,50
				material:	2,75	82,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	20,00	10,45	209,00
				material:	10,45	209,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	100,00	16,80	1.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	1.680,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	100,00	4,13	412,50
				material:	4,13	412,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	1.050,00	2,80	2.940,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	2.940,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	50,00	3,30	165,00
				material:	3,30	165,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	1.000,00	1,65	1.650,00
				material:	1,65	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00	14,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00	8,25	206,25
				material:	8,25	206,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00	11,00	275,00
				material:	11,00	275,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	56,00	224,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	224,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	4,00	192,50	770,00
				material:	192,50	770,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	8,00	16,80	134,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	134,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	8,00	97,90	783,20
				material:	97,90	783,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [5.1] - Infrastructura sistem supraveghere video


0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25	
				material:	206,25	206,25	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	882,00	882,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00	963,05	963,05	
				material:	963,05	963,05	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			13.903,58	25.039,28	0,00	0,00	38.942,86
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	563,38	0,00	0,00	563,38	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13.903,58	25.602,66	0,00	0,00	39.506,24	
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	417,11	768,08	0,00	0,00	1.185,19	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14.320,69	26.370,74	0,00	0,00	40.691,43	
Profit	3,0000 %	429,62	791,12	0,00	0,00	1.220,74	
Total inclusiv Beneficiu:		14.750,31	27.161,86	0,00	0,00	41.912,17	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						41.912,17	
TVA:	19,00%					7.963,31	
TOTAL GENERAL:						49.875,48	

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 DEVIZUL: [5.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	8,00	28,00	224,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	28,00	224,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	616,00	616,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	504,00	504,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00	257,60	515,20		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	515,20		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	210,00	210,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60		
				material:	0,00	0,00		
				manopera:	257,60	257,60		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		utilaj	transport	total		
		Cheltuieli directe:		0,00	2.326,80	0,00	0,00	2.326,80

DEVIZUL: [5.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	52,35	0,00	0,00	52,35
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.379,15	0,00	0,00	2.379,15
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.450,53	0,00	0,00	2.450,53
Profit	3,0000 %	0,00	73,52	0,00	0,00	73,52
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.524,04	0,00	0,00	2.524,04
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.524,04
TVA:	19,00%					479,57
TOTAL GENERAL:						3.003,61

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
DEVIZUL: [5.3] - Centralizare Gradinita
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5		
1	20033732	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	1,00	2.715,73	2.715,73		
				material:	2.715,73	2.715,73		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
2	20033733	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	1,00	6.820,00	6.820,00		
				material:	6.820,00	6.820,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
3	20033734	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Gradinita	buc	3,00	2.062,50	6.187,50		
				material:	2.062,50	6.187,50		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00		
				material:	19.250,00	19.250,00		
				manopera:	0,00	0,00		
				utilaj:	0,00	0,00		
				transport:	0,00	0,00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:			34.973,23	0,00	0,00	0,00	34.973,23
	Recapitulatia:	Recap 3/3						
	Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:			34.973,23	0,00	0,00	0,00	34.973,23
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %		1.049,20	0,00	0,00	0,00	1.049,20
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			36.022,43	0,00	0,00	0,00	36.022,43
	Profit	3,0000 %		1.080,67	0,00	0,00	0,00	1.080,67
	Total inclusiv Beneficiu:			37.103,10	0,00	0,00	0,00	37.103,10
	TOTAL GENERAL (fara TVA):							37.103,10
	TVA:	19,00%						7.049,59
	TOTAL GENERAL:							44.152,69

DEVIZUL: [5.3] - Centralizare Gradinita

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Beneficiar,			Proiectant,			
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.			



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	EN01C1+	Montaj cabinet metalic cu contrapanou pentru echipamente electrice pt exterior, etans, grad de protectie IP65 -SPCC[1]	buc	6,00	112,00	672,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	112,00	672,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	2949421	Cutie conexiuni complet echipata	buc	6,00	137,50	825,00
				material:	137,50	825,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EC09B1[10]	Montat fibra optica	m	2.500,00	5,60	14.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,60	14.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	3063598	Fibra optica 12 fibre	m	2.500,00	1,71	4.262,50
				material:	1,71	4.262,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EF01A1[5]	Montat caseta de sudura	buc	8,00	35,03	280,22
				material:	0,31	2,46
				manopera:	34,72	277,76
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	5105830	Caseta sudura FO	buc	8,00	9,35	74,80
				material:	9,35	74,80
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	W2B01A1[7]	Montat barcuta, amorzi si carlige	buc	250,00	18,20	4.550,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,20	4.550,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	20033719	Barcuta	buc	150,00	6,60	990,00
				material:	6,60	990,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	2453200	Carlig sustinere consola ASA	buc	50,00	4,95	247,50
				material:	4,95	247,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	20033720	Amorod spirala sustinere fibra optica	buc	50,00	19,25	962,50
				material:	19,25	962,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	EB13H1 [1]	Montat catarama inox si cleme bransament	buc	100,00	7,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	20033721	Catarama inox	buc	70,00	2,75	192,50
				material:	2,75	192,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	4208896	Clema bransament	buc	30,00	10,45	313,50
				material:	10,45	313,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	EG07E1 [1]	Montat platbanda inox	m	200,00	16,80	3.360,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	3.360,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	3668062	Platbanda inox	m	200,00	4,13	825,00
				material:	4,13	825,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	W2C01B1[5]	Montat cablu alimentare	m	2.000,00	2,80	5.600,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	5.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	480782	Cablu alimentare	m	150,00	3,30	495,00
				material:	3,30	495,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	4700013	Cablu FTP	m	1.850,00	1,65	3.052,50
				material:	1,65	3.052,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
19	W2B01A1[9]	Montat patchcord 1m si patchcord fibra 1 m	buc	50,00	14,00	700,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	700,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	20033722	Ptachcord cablu UTP, 1 m	buc	25,00	8,25	206,25
				material:	8,25	206,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	20033723	Patchcord fibra 1 m	buc	25,00	11,00	275,00
				material:	11,00	275,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	RPAC20A[7]	Montaj Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	6,00	56,00	336,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,00	336,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23	20033724	Switch Gigabit 4 port PoE cu SFP	buc	6,00	192,50	1.155,00
				material:	192,50	1.155,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	ES-M05A2 [1]	Montare rack echipat	buc	1,00	170,20	170,20
				material:	2,20	2,20
				manopera:	168,00	168,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	20033725	Rack 9U	buc	1,00	1.787,50	1.787,50
				material:	1.787,50	1.787,50
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	RPAC20A[8]	Montaj media convertoare/ SFP	buc	12,00	16,80	201,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,80	201,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	20033726	Media convertoare / SFP-uri	buc	12,00	97,90	1.174,80
				material:	97,90	1.174,80
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	RPAC20A[9]	Montaj ODF 24 1U	buc	1,00	644,00	644,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	644,00	644,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

DEVIZUL: [6.1] - Infrastructura sistem supraveghere video

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
29	20033727	ODF 241U	buc	1,00	206,25	206,25	
				material:	206,25	206,25	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
30	W2B01A1[14]	Montat accesorii sistem	buc	1,00	882,00	882,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	882,00	882,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
31	6312342	Accesorii de montaj	set/sistem	1,00	963,05	963,05	
				material:	963,05	963,05	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			18.013,31	32.091,36	0,00	0,00	50.104,67
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	722,06	0,00	0,00	722,06	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		18.013,31	32.813,41	0,00	0,00	50.826,73	
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	540,40	984,40	0,00	0,00	1.524,80	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		18.553,71	33.797,82	0,00	0,00	52.351,53	
Profit	3,0000 %	556,61	1.013,93	0,00	0,00	1.570,55	
Total inclusiv Beneficiu:		19.110,32	34.811,75	0,00	0,00	53.922,08	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						53.922,08	
TVA:	19,00%					10.245,20	
TOTAL GENERAL:						64.167,27	

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 DEVIZUL: [6.2] - Montaj echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	VD04G#[13]	Montat camere video	buc	13,00	28,00	364,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	28,00	364,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	ES12A2[13]	Montaj server inregistrare si vizualizare	buc	1,00	616,00	616,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	616,00	616,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	RPAC20A[4]	Montaj Switch	buc	1,00	504,00	504,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	504,00	504,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	ET04A1[7]	Montaj HDD 8Tb	buc	2,00	257,60	515,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	257,60	515,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPAC20A[67]	Montaj Switch FO Industrial	buc	1,00	210,00	210,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	210,00	210,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	ET04A1[8]	Montaj UPS	buc	1,00	257,60	257,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	257,60	257,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
		procent		material		manopera
				utilaj		transport
		total				
		Cheltuieli directe:		0,00	2.466,80	0,00
				0,00	0,00	2.466,80

DEVIZUL: [6.2] - Montaj echipamente

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
Recapitulatia:		Recap 3/3				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	2.522,30	0,00	0,00	2.522,30
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	75,67	0,00	0,00	75,67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	2.597,97	0,00	0,00	2.597,97
Profit	3,0000 %	0,00	77,94	0,00	0,00	77,94
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	2.675,91	0,00	0,00	2.675,91
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.675,91
TVA:	19,00%					508,42
TOTAL GENERAL:						3.184,33

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
DEVIZUL: [6.3] - Centralizare Scoala Primara Trohan
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	20033719	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de alarmare la efracție conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	1,00	2.164,25	2.164,25
				material:	2.164,25	2.164,25
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	20033720	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de IP TV conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	1,00	4.552,35	4.552,35
				material:	4.552,35	4.552,35
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	20033721	Totalitatea materialelor necesare asigurarii functionalitatii subsistemului de control acces conform Proiect Tehnic - Scoala Primara Trohan	buc	2,00	2.062,50	4.125,00
				material:	2.062,50	4.125,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	20033731	Totalitatea materialelor necesare implementarii sistemului BMS (Building Management Systems) conform Proiectului Tehnic	buc	1,00	19.250,00	19.250,00
				material:	19.250,00	19.250,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport		total
		Cheltuieli directe:		30.091,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.091,60
		Recapitulatia:	Recap 3/3			
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		30.091,60	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.091,60
		Cheltuieli indirecte	3,0000 %	902,75	0,00	0,00
				0,00	0,00	902,75
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		30.994,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.994,35
		Profit	3,0000 %	929,83	0,00	0,00
				0,00	0,00	929,83
		Total inclusiv Beneficiu:		31.924,18	0,00	0,00
				0,00	0,00	31.924,18
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				31.924,18
		TVA:	19,00%			6.065,59
		TOTAL GENERAL:				37.989,77

DEVIZUL: [6.3] - Centralizare Scoala Primara Trohan

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	Beneficiar,			Proiectant,		
	COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI			S.C. FLASH GRUP S.R.L.		
						

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [7] - Bransamente
DEVIZUL: [7.1] - Bransamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
1	20033729	Realizarea bransamentelor electrice	buc	2,00	2.352,00	4.704,00	
				material:	2.352,00	4.704,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			4.704,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
Recapitulatia:		Recap 3/3					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:			4.704,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
	Cheltuieli indirecte	3,0000 %	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			4.845,12	0,00	0,00	0,00	4.845,12
	Profit	3,0000 %	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
Total inclusiv Beneficiu:			4.990,47	0,00	0,00	0,00	4.990,47
TOTAL GENERAL (fara TVA):							4.990,47
TVA:		19,00%					948,19
TOTAL GENERAL:							5.938,66

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
LISTA: [1] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	
Lista echipamente							
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	8,00	2.271,50	18.172,00	Fisa Th. nr. 1	
2	Server de inregistrare si stocare	buc	1,00	1.540,00	1.540,00		
3	UPS 1,0 KVA	buc	1,00	1.743,28	1.743,28	Fisa Th. nr. 1	
4	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1	
5	HDD 8TB	buc	2,00	385,00	770,00		
6	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60		
TOTAL:					lei	26.983,88	
					euro	5.423,02	
TVA:					19,00 %	lei	5.126,94
TOTAL cu TVA:						lei	32.110,82

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
LISTA: [.2] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	
Lista echipamente							
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	27,00	2.271,50	61.330,50	Fisa Th. nr. 1	
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	2,00	2.448,60	4.897,20		
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00	2.477,86	2.477,86	Fisa Th. nr. 1	
4	Statie de lucru	buc	1,00	5.698,00	5.698,00	Fisa Th. nr. 1	
5	UPS 3 KVA	buc	1,00	4.288,90	4.288,90	Fisa Th. nr. 1	
6	Monitor 42"	buc	2,00	3.542,00	7.084,00	Fisa Th. nr. 1	
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1	
8	HDD 8TB	buc	4,00	385,00	1.540,00		
9	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60		
TOTAL:					lei	92.075,06	
TVA:					19,00 %	euro	18.504,57
TOTAL cu TVA:					lei	17.494,26	
TOTAL cu TVA:					lei	109.569,32	

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
 COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [3] - Sat Racova
LISTA: [.3] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00	2.271,50	15.900,50	Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00	2.448,60	2.448,60	
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00	2.477,86	2.477,86	Fisa Th. nr. 1
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00	1.743,28	1.743,28	Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	1,00	385,00	385,00	
6	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60	
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	27.713,84
TVA:				19,00 %	euro	5.669,73
TOTAL cu TVA:					lei	5.265,63
					lei	32.979,47

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGERE IN
 COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
LISTA: [4] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00	2.271,50	15.900,50	Fisa Th. nr. 1
2	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00	2.477,86	2.477,86	Fisa Th. nr. 1
3	UPS 1,0 KVA	buc	1,00	1.743,28	1.743,28	Fisa Th. nr. 1
4	HDD 8TB	buc	2,00	385,00	770,00	
5	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60	
6	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	25.650,24
					euro	5.155,00
TVA:			19,00 %	lei	4.873,55	
TOTAL cu TVA:					lei	30.523,79

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGERE IN
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
LISTA: [5] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	7,00	2.271,50	15.900,50	Fisa Th. nr. 1
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00	2.448,60	2.448,60	
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00	2.477,86	2.477,86	Fisa Th. nr. 1
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00	1.743,28	1.743,28	Fisa Th. nr. 1
5	HDD 8TB	buc	2,00	385,00	770,00	
6	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60	
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1
TOTAL:					lei	28.098,84
TVA:					euro	5.647,10
TOTAL cu TVA:				19,00 %	lei	5.338,78
TOTAL cu TVA:					lei	33.437,62

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
LISTA: [6] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.


Faza: Proiect Tehnic

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	
Lista echipamente							
1	Camera video 5 MP cu suport si doza metalica	buc	12,00	2.271,50	27.258,00	Fisa Th. nr. 1	
2	Camera video ANPR cu suport si doza metalica	buc	1,00	2.448,60	2.448,60		
3	Server de inregistrare si stocare 32 canale	buc	1,00	2.477,86	2.477,86	Fisa Th. nr. 1	
4	UPS 1,0 KVA	buc	1,00	1.743,28	1.743,28	Fisa Th. nr. 1	
5	HDD 8TB	buc	2,00	385,00	770,00		
6	Switch FO Industrial	buc	1,00	2.140,60	2.140,60		
7	Switch Gigabit 8 porturi	buc	1,00	2.618,00	2.618,00	Fisa Th. nr. 1	
TOTAL:					lei	39.456,34	
					euro	7.929,65	
TVA:					19,00 %	lei	7.496,70
TOTAL cu TVA:						lei	46.953,04

Beneficiar,
COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [1] - Sat Dumbraveni
 [1] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.

OBIECTUL: [2] - Sat Garceni
 [.2] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 Statie de lucru
 UPS 3 KVA
 Monitor 42"
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.

OBIECTUL: [3] - Sat Racova
 [3] - Lista echipamente

Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [4] - Sat Racovita
 [4] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
COMUNA GARCENI.
OBIECTUL: [5] - Sat Slobozia
 [5] - Lista echipamente
Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,
 COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,
 S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN Faza: Proiect Tehnic
 COMUNA GARCENI.
 OBIECTUL: [6] - Sat Trohan
 [6] - Lista echipamente
 Beneficiar: COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI
 Proiectant: S.C. FLASH GRUP S.R.L.

F5 - Fisa Th. nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Camera video 5 MP cu suport si doza metalica
 Server de inregistrare si stocare 32 canale
 UPS 1,0 KVA
 Switch Gigabit 8 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

COMUNA GARCENI, JUDETUL VASLUI

Proiectant,

S.C. FLASH GRUP S.R.L.



1 euro = 4,9758 lei , curs la data de 29.04.2024

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007